# Kit de autoservicio

Kit completo con todos los elementos necesarios para mezclar e instalar productos autonivelantes. Incluye barral de mezcla, jarra de medición, mezclador ovalado, zapatos con clavos, 20 pasadores de autonivelación, cabezal de rastrillo, acero inoxidable con marco de madera más suave y 5' mango de aluminio de 3 piezas para ajustar el rastrillo y más suave.

| No. | Descripcion |
|---|---|
| GG600 | Kit completo de autonivelación |
| A) GG601 | 15 Gal mezcla barral con tapa |
| B) GG602 | 5 Qt. Lanzador de medición |
| C) GG603 | 24" Marco de madera Suavizador de acero inoxidable con soporte |
| D) CC263 | Mango de aluminio de 5' y 3 piezas (para rastrillo más suave y ancho) |
| E) HC178* | Hi-Craft™ Zapatos Gunite |
| F) CC975-01 | Rastrillo de calibre 24 "/ Nivelador |
| G) DC717* | Mezclador ovalado (Chapado en zinc Acero) |
| H) GG240* | 20 pines autonivelantes NEW |

Items can be ordered separately

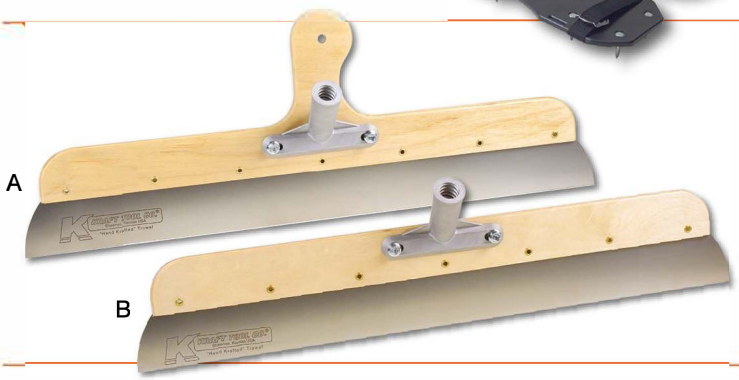


## Marco de Madera Acero Inoxidable Más Suave

Hoja de acero inoxidable de 24 "en montaje de madera laminada. Se utiliza para aplicar y alisar revestimientos, especialmente material autonivelante. Se puede utilizar a mano o con mangos de hilo de escoba estándar (se venden por separado, ver página 46).

| No. | Descripción |
|---|---|
| A) GG604 | 24 "más suave con soporte y asa incorporada |
| B) GG603 | 24 "más suave con soporte |

# Paleta de escobilla de goma

***Con mango de agarre suave por comodidad***

El favorito de un contratista, utilizado para alisar una variedad de revestimientos en la construcción, la restauración de paneles de yeso y concreto. Incluye protector de cuchilla para lite extendido. Se puede usar a mano o con mango estilo escoba roscada (se vende por separado, consulte la página 46).

Mango para escobilla de goma Patente de EE. UU. # D614,471S

| No. | Descripcion |
|---|---|
| GG242 | 12" |
| GG243 | 14" |
| GG244 | 18" |
| GG246 | 22" |
| GG247 | 26" |
| GG244-01 | Mango de repuesto |

## Escurridores y marco de aluminio

Tramo de la escobilla de goma de aluminio resistente y liviano de 24 "de ancho que se utiliza con una hoja de la escobilla de goma de EPDM de 24" de ancho y 2 "de alto, disponible en recta, con muescas en V o con muesca en U. Se utiliza para garantizar una profundidad constante al esparcir materiales delgados. Se usa con una escoba Mango de rosca Se muestra con mango de aluminio de 3 piezas (CC263) Todos los artículos se venden por separado.

| No. | Descripcion |
|---|---|
| GG235-01 | Marco de aluminio de 24 "SOLAMENTE (pida las hojas por separado) |
| GG235-04 | Hoja de repuesto de la escobilla de goma de hoja recta de 24 "de ancho |
| GG235-02 | Hoja de repuesto de la escobilla de goma con muesca en V de 24 "de ancho y 1/8" |
| GG235-03 | Hoja de repuesto de la escobilla de goma con muesca en V de 24 "de ancho y 1/4" |
| GG235-05 | Hoja de repuesto de la escobilla de goma con muesca en U de 24 "de ancho y 1/4" |
| CC263 | Mango de aluminio de 3 piezas |



*See page 178

Proudly Made In The USA

# CONCRETE RESTORATION

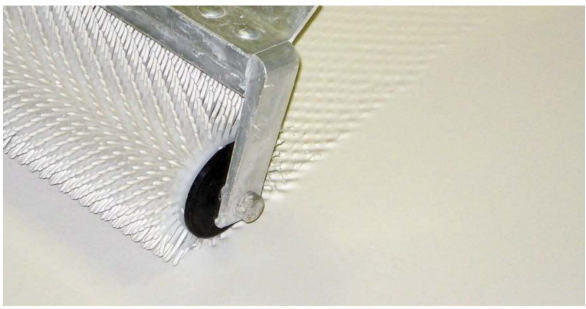

Tenga cuidado con los rodillos de púas afilados.

## Rodillos de púa

Extienda las burbujas de aire con recubrimientos epoxi y material autonivelante con dos estilos de rodillos de nailon con púas.

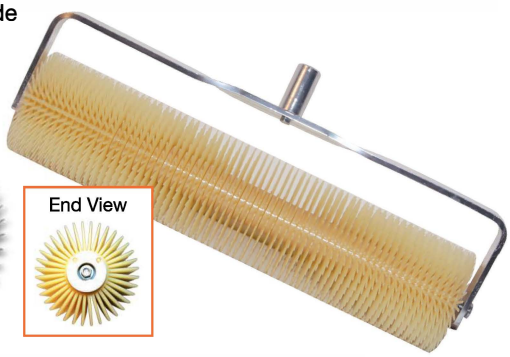

### *Rodillo Super Spike*

Cada pico mide 1/2" de largo. Picos súper agudos.

| No. | Size | Descripcion |
|---|---|---|
| GG476 | 9" | Rodillo con marco |
| GG478 | 18" | Rodillo con marco |
| GG477 | 9" | Súper rodillo de púas solamente |
| GG479 | 18" | Súper rodillo de púas solamente |
| DW179M* | 9" | Marco de rodillos |
| DW178 | 18" | Marco de rodillos |

### *Rodillo de púas estándar*

Cada pico mide 1-1/4" de largo

| No. | Tamaño | Descripcion |
|---|---|---|
| GG609 | 9" | Rodillo con marco |
| GG618 | 18" | Rodillo con marco |
| GG610 | 9" | Rodillo de púas estándar solamente |
| GG619 | 18" | Rodillo de púas estándar solamente |
| DW179M* | 9" | Marco de rodillos |
| DW178 | 18" | Marco de rodillos |

## Marco de rodillo de púas 9"

Trame de aluminio con mango de plástico contorneado con apoyo para el pulgar. Extremo roscado para usar con mangos de liilo de escoba (página 46).

**No.** DW179M*

## Cubierta de rodillo

Resistente al cobertizo para un acabadò profésional suave. Se utiliza para aplicar adliesivos y recubrimientos, especialmente para barrera de vapor de liumedad. Pida el tramo de rodillos por separado.

| No. | Anchura | Nap |
|---|---|---|
| DW171 | 9" | 1/4" |
| DW172 | 9" | 3/8" |
| *(18" viene con tapas de extremo)* | | |
| DW174 | 18" | 1/4" |
| DW173 | 18" | 3/8" |

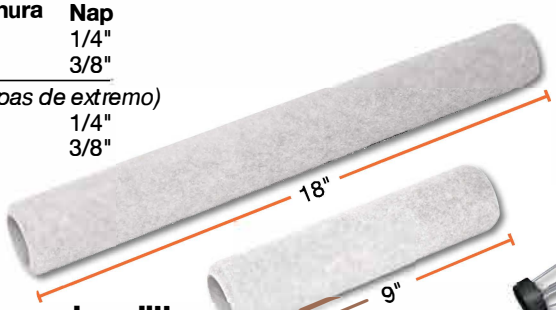


### Tapas de extremo de rodillo

Evita que el material se acumule dentro de los rodillos. Viene en un paquete de 6 tapas.

**No.** DW178-02

## Marco de rodillos 18"

### *Con adaptador de mango roscado*

El tramo de aluminio de 18 "sostiene de manera segura rodillos de pintura estándar de 18", rodillos adliesivos y rodillos con púas para rodar áreas más grandes. El tramo completo de dos lados aplica una presión uniforme a lo largo del rodillo. El mango acepta un mango de liilo de escoba estándar para un mayor alcance.

**No.** DW178

## Marco de rodillos 9"

Tranvía de rodillos de 9" con mango de plástico contorneado, extremo roscado para mango de rosca de escoba (página 46). Pida cubiertas de rodillos por separado.

**No.** DW179*

## Rastrillo de doble muesca

Hoja de acero endurecido con V-Notcli para esparcir revestimientos de suelos. Muescas en 2 lados del rastrillo. incluye mango roscado de 60 "de 3 piezas (CC263).

***18" Double Notch Rake***

| No. | V-Notch Size |
|---|---|
| GG591 | 3/16" |
| GG605 | 1/4" |
| GG592 | 3/8" |
| GG593 | 1/2" |

***24" Rastrillo de doble muesca***

| No. | V-Notch Tamaño |
|---|---|
| GG594 | 3/16" |
| GG606 | 1/4" |
| GG595 | 3/8" |
| GG596 | 1/2" |

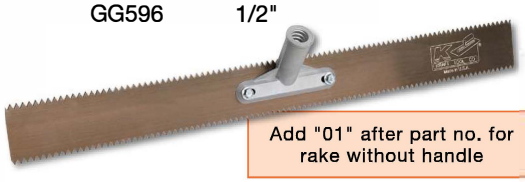

Add "01" after part no. for rake without handle

## Bandeja de rodillos

El plástico duradero sostiene el rodillo de liasta 18 "de largo.

**No.** DW189

## Rastrillo de Calibre

Fabricado en aluminio ligero. Se ajusta hasta 211 para un recubrimiento uniforme de la superficie. Incluye un mango de rosca de escoba de aluminio de 5 'de 3 piezas (CC263).

| No. | Descripción |
|---|---|
| CC975 | 24" Rastrillo con mango |
| CC975-01 | 24" Rastrillo sin mango |
| CC976 | 36" Rastrillo con mango |
| CC976-01 | 36" Rastrillo sin mango |
| CC975-04 | Trineos y hardware de repuesto |

## Zapatas Gunite para trabajo pesado - Ajustable

Calzado de aluminio ligero equipado con (12) púas (1") de acero permanentes. Placa de suela ajustable y soporte de talón. Dos correas de nailon ajustables sujetan firmemente el zapato gunite a la bota de trabajo. Talla única se adapta a la mayoría.
No. CC970
(Par)

## Zapatos Gunite flexibles

El plástico flexible gris te permite trabajar con movimientos naturales. Proteja su trabajo y saque las burbujas de aire de la aplicación. (13) púas de acero de 3/4 11 (longitud total) firmemente fijadas cubre la suela del zapato. Dos correas de nailon ajustables sujetan firmemente el zapato gunite a la bota de trabajo. Una talla que le queda a la mayoría.

| No. | Descripcion |
|---|---|
| HC177* | Zapatos de gunita flexibles (par) |
| HC177-01* | Púas de repuesto de 3/4 "(26) |
| HC178-02* | Correas de repuesto (juego) |

## Gunite Zapatos

Usado para epoxy instalación.
Equipado con (13) 1-1 / 2 11 (longitud total) púas de acero.
Dos correas de nailon ajustables con broches sujetan firmemente el zapato gunite a la bota de trabajo. Una talla le queda a la mayoría.

| No. | Descripción |
|---|---|
| HC178* | Zapatos de gunita (par) |
| HC178-01* | 1-1 / 211 puntas de repuesto (26) |
| HC178-02* | Correas de repuesto (juego) |

## Mezcladora Ovalada

Mezclador de alta viscosidad. La forma ovalada elimina eficazmente el aire de las mezclas. Diseñe para adaptarse a los bordes de las barras. Acero al carbono. 2611 Eje. Para usar en un taladro 1/211
**No.** DC717*

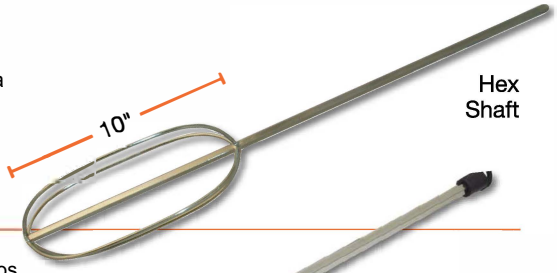


## Unomixer

Ideal para mezclar rápidamente muchos materiales, desde pintura hasta cemento. El diseño único mezcla materiales rápidamente. La cabeza espiral de 3-1 / 411 de diámetro está soldada al eje 1611 para mayor resistencia. Para usar en un taladro 1/211. No. DC363 *

## Mezclador de cuchillas triangulares

Amasadora multiusos de palas triangulares. Úselo con todos los productos a base de hormigón. Mide 9-1 / 211 de profundidad de cabeza, 23-1 / 411 en total. Para usar en un taladro 1/211.
No. DC721

## Mezcladores de pintura y barro Jiffy de acero inoxidable

Para trabajos pesados. Se adapta a contenedores de 5-1 O galones. 20-1 / 211 de largo, 1/211 eje, diámetro superior 4-5 / 811, diámetro inferior 511, profundidad 2-3 / 811. Úselo con un taladro 3/811 a 450-750 RPMS para obtener mejores resultados.
**No. DC408**

## Mezclador Jiffy de acero inoxidable

Para contenedores pequeños de 2 galones o menos. 10-1 / 4 "de largo, eje 1/411, diámetro superior 2-5 / 811, diámetro inferior 2-5 / 811, profundidad 2-3 / 811 • Úselo con taladro 3/811 a 450-750 RPMS para obtener mejores resultados .
**No. DC408**

## Mezcladora de barro junior

Diseño de extremo redondeado para un mejor equilibrio al mezclar, evita que el recipiente se raspe. Ideal para mezclar lodo para paneles de yeso y materiales de textura. El mezclador de lodo tiene una paleta de aluminio fundido de 8-1 / 211x511 de profundidad. El eje de acero 7/1611 funciona en taladro 1/211 de baja velocidad.

| No. | Tamaño |
|---|---|
| DC713 | 7/16" diam. x 30" shaft |
| DC714 | 7/16" diam. x 36" shaft |
| DC714L | 7/16" diam. x 46" shaft |

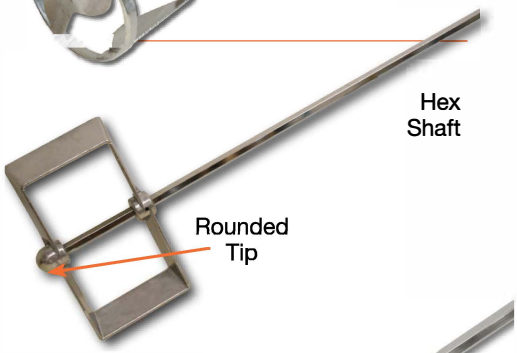


## Paleta de mezcla de epoxi

Hoja de acero plana con ranuras para que el material fluya a través y alrededor del mezclador. Ideal para mezclar epoxis, morteros, resinas y otros materiales de construcción. Chapado para resistir el desgaste y la corrosión. Eje hexagonal de 7/16 ". Longitud total 18 • Se adapta a la mayoría de los motores de perforación de 1/2.
**No. DC719**

## Mezclador doble doblado

Las cuchillas de mezcla dobladas proporcionan una mezcla de abajo hacia arriba acción. Mezcle el uretano y otros materiales suavemente.
Chapado para reducir el desgaste y la corrosión. Se adapta a la mayoría de 1/211 motores de perforación. 1811 eje hexagonal. Cuchillas de 4 "x311.
**No. DC720**

*See page 178