


CLASSIC PC

Gama básica de pulverizadores eléctricos Airless para pintores profesionales

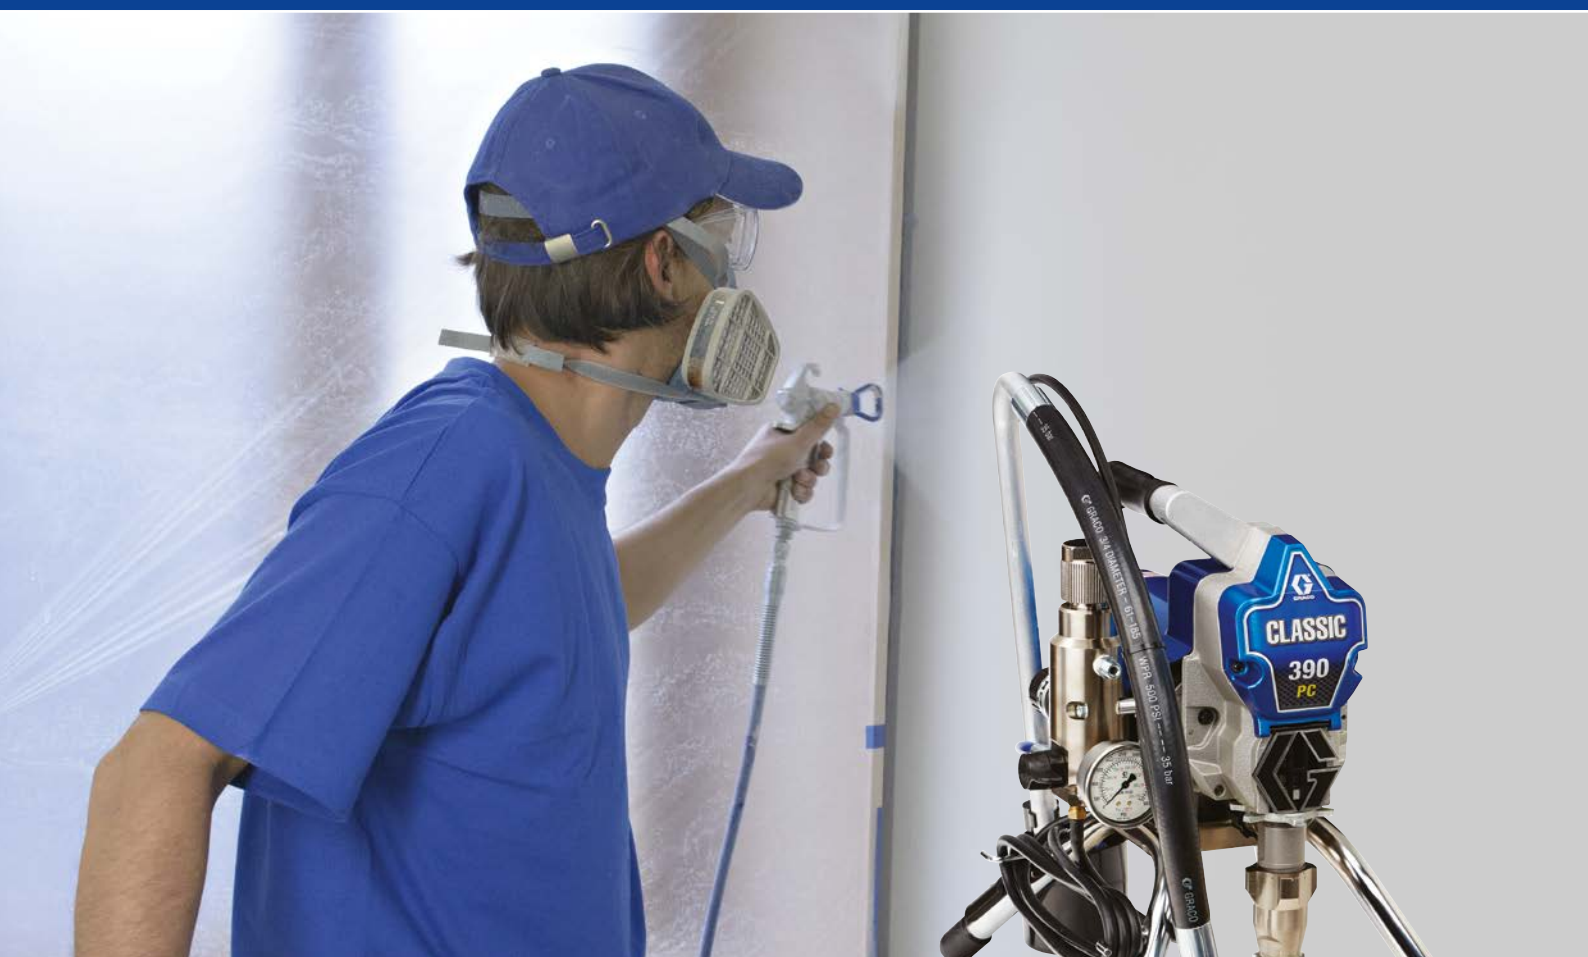

VENTAJAS PROFESIONALES

- Ideal para trabajos de pequeños a medianos en viviendas familiares y trabajos comerciales ligeros
- Las «grandes» tecnologías de Graco en tamaño «compacto»
- Termine cada trabajo, cada día, gracias al veloz sistema de sustitución de bombas ProConnect™

Painter - Professional Airless Applications

CLASSIC 390 PC - CLASSIC S 395 PC - CLASSIC S 495 PC



CLASSIC PC

El mejor rendimiento en pulverizadores eléctricos pequeños

TERMINE CADA TRABAJO, CADA DÍA

Los pulverizadores **CLASSIC** de última generación se han actualizado ahora con ProConnect™, un sistema rápido y fácil de sustitución de bombas en el lugar de trabajo que aumenta todavía más el valor de los equipos eléctricos compactos más fiables.

El **390 CLASSIC PC**, equipado con motor de escobillas, es una herramienta robusta y eficaz construida para profesionales que están «arrancando». Se trata del pulverizador ideal para trabajos residenciales.

La tecnología de bomba Endurance™, de eficacia demostrada, en todos los modelos **CLASSIC** hace que este pulverizador sea perfecto para profesionales que pulverizan con frecuencia una amplia gama de recubrimientos interiores.

Los **CLASSIC^S 395/495** son la mejor elección para los profesionales que busquen un rendimiento superior, control y una comodidad adicional para su uso diario en tareas residenciales.

El **CLASSIC^S** incorpora una pistola FTX™-E, un motor de velocidad variable y la tecnología Smart-Control™ 1.0, que permite un control electrónico para obtener un patrón de pulverización uniforme sea cual sea la presión.

Todos los modelos Hi-Boy **CLASSIC** se han configurado con una versión de carro multifunción premium dotado de ruedas neumáticas, aspiración directa, una barra de apoyo, un bastidor para enrollar la manguera y una práctica caja de herramientas.



Comodidad de transporte

Empuñadura inclinable de caucho, de cómodo agarre, para separar el pulverizador de la pierna



Características



Manguera de aspiración de entrada giratoria

- Todos los componentes de aluminio son duraderos, ligeros e inoxidables
- No hace falta herramienta para desmontar la manguera para limpiar la bola de aspiración o acceder a ella
- Gira fácilmente para llegar a los cubos o botes de pintura



CLASSIC

Bastidor

- Se mantiene en posición vertical, por lo que los botes de pintura no se vuelcan
- El depósito de grandes dimensiones instalado aloja la entrada durante el transporte para recoger posibles goteos



Control variable de la presión

(solo modelos CLASSIC 390)

El indicador de posición permite un ajuste reproducible durante el pulverizado de productos ligeros o más pesados



Materiales y aplicaciones

Los equipos CLASSIC han sido probados y aprobados para pulverizar una amplia gama de lacas, acrílicos, imprimaciones, esmaltes, barnices y pinturas acrílicas para interiores sin cubo.

El equipo ideal para la remodelación interior de pequeños trabajos residenciales y trabajos comerciales ligeros.



Vea los

vídeos de aplicación en:

<http://www.contractorclub.com>



CLASSIC^S

Filtro de bomba Easy-Out™

- La gran zona de filtrado reduce las obstrucciones de la boquilla y garantiza un acabado de calidad
- Los filtros con diseño de filtrado desde el interior hacia el exterior no se caen y se limpian solo con unos pocos litros
- El diseño de filtro vertical se extrae fácilmente con la tapa e impide los derrames



SMARTCONTROL™

SmartControl™ 1.0

El control de velocidad variable ofrece una presión de pulverización uniforme.

Características



Ruedas semineumáticas

- Facilitan el desplazamiento por superficies difíciles

Características exclusivas Hi-Boy

- Una gruesa capa de cromo sobre el acero para resistir ambientes extremos
- Apoyo retráctil, que también sirve para coger fácilmente la manguera enrollada
- La práctica aspiración de entrada permite aspirar directamente cubos de hasta 30 litros
- El carro TiltBack™ permite a una única persona realizar fácilmente el cambio del cubo e incorpora una caja de herramientas



www.graco.com



COSAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA

AMPLÍE SU ALCANCE



JetRoller™

La herramienta ideal para cualquier remodelación

Prolongue su pulverizador con el sistema JetRoller y minimice el tiempo de aplicación combinando en una misma operación la pulverización y el rodillo. Utiliza cubiertas de rodillo de 18 o 25 cm, disponibles habitualmente.

Ventajas:

- Menos niebla
- Ya no hace falta estirarse
- Ya no hace falta subir y tener que estirarse y agacharse continuamente
- Termine trabajos grandes en la mitad del tiempo que requieren los métodos tradicionales

El kit incluye: bastidor de rodillo desmontable ligero, extensión de 50 cm, válvula CleanShot™ Shut-Off™, pistola Inline™, boquilla de pulverización y portaboquillas

Tolva

Una práctica tolva de 5,7 litros, compatible con todos los equipos



! CONSEJO

Si dispone de una bomba de repuesto, ¡siempre terminará a tiempo sus trabajos!

Características



En caso de detectar alguna anomalía, sustituya **USTED MISMO** la bomba en tres sencillos pasos.

¡Se acabó perder tiempo y dinero en mano de obra para la reparación de bombas!



1 Afloje la tuerca de fijación



2 Abra la puerta y retire la bomba



3 Retire la manguera y el tubo de aspiración

Sustitución rápida de la bomba

- Tardará solo un minuto y sin moverse del lugar de trabajo
- Siga pulverizando en vez de esperar al servicio técnico
- Ausencia de vástagos o piezas que se puedan perder



Accesorios del CLASSIC PC

Aproveche su equipo al máximo utilizando nuestros accesorios profesionales

Mejore la calidad de pulverización




Pistolas FTX™-E

- 288438 Pistola FTX™-E con boquilla RAC X™ 517, Portaboquillas RAC X y 2 filtros
262116 Pistola FTX™-E con RAC X™, filtro de malla 60, sin boquilla



Filtros de pistola Easy-Out™

- 257129 Malla 30, gris | 287033 Malla 100, azul
287032 Malla 60, negro | 257130 Malla 200, rojo



Filtros de bomba Easy-Out™

- 246425 Malla 30, gris
246384 Malla 60, negro (=estándar)
246382 Malla 100, azul
246383 Malla 200, rojo



Mangueras BlueMax™ II

- 214698 3/16" x 7,5 m | 241272 1/4" x 20 m
240794 1/4" x 15 m | 223771 1/4" x 30 m



Conectores de manguera

- 156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"



Latiguillos (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
238359 3/16" x 1,8 m
238959 3/16" x 1,4 m



Blister con bajo de bomba ProConnect

- 17C489 Blíster compatible con todos los Classic PC



ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, schuko
24W755 230 V, IEC320, multicord



Sistema JetRoller™ con extensión de uso intensivo de 0,5 m Roller con pistola Inline™

- 24V490 rodillo de 18 cm | sin pistola Inline™
24V491 rodillo de 25 cm | 24V492 rodillo de 18 cm
232123 Prolongador de uso intensivo de 1 m | 24V493 rodillo de 25 cm



Tolva

- 288526 5,7 litros / versión stand
24B250 5,7 litros / versión hi-boy



Prolongadores de boquillas RAC X

- 287019 25 cm | 287021 50 cm
287020 40 cm | 287022 75 cm



Pistola con alargadera RAC X™ CleanShot™

- 287026 90 cm | 287027 180 cm



Rodillos para exteriores (completos)

- 6880095 Fijo de 30 cm
098084 Telescópico de 90 - 180 cm
098085 Telescópico de 45 - 90 cm



Kit de rodillo

- 245397 Rodillo interior fijo de 50 cm - cabezal EvenFlow™ de 23 cm - Funda de 12 mm - Pistola InLine™



Boquillas y portaboquillas

- FFAXXX Boquilla Fine Finish RAC X verde
PAAXXX Boquilla RAC X airless profesional azul
WA12XX RAC X WideRac para grandes superficies
246215 Portaboquillas RAC X



Liquidos

- 206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

Características técnicas

TODOS LOS EQUIPOS SE SUMINISTRAN completos y listos para pulverizar con: pistola FTX™-E para cuatro dedos, filtros (pistola + bloque), manguera 240794 BlueMax™ II de 1/4" x 15m, boquilla RAC X™ (PAA517) y portaboquillas.

Referencias: versión para Europa (230 V)
versión Multicord (230 V)
para el Reino Unido (110 V)

	CLASSIC 390 PC Stand	CLASSIC 390 PC Hi-Boy	CLASSIC S 395 PC Stand	CLASSIC S 495 PC Hi-Boy
Presión de funcionamiento máxima, bar (psi)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Caudal máx. de líquido: l/min (gpm)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)
Diámetro máx. de la boquilla - 1 pistola	0,021"	0,021"	0,023"	0,025"
Peso, kg (lb)	14 (30)	14 (30)	19 (42)	33 (73)
Potencia del motor, CV	5/8 DC	5/8 DC	7/8 TEFC DC	1.0 TEFC DC
Requisitos mínimos del generador, W	4000	4000	4000	4000
Características: TiltBack™ / Gancho para cubos	-	✓/✓	-	✓/✓
Caja de herramientas / Bastidor para manguera	-/-	✓/✓	-/-	✓/✓
Versión SmartControl™	-	-	1,0	1,0