ASPIRADORA

J22

JUAN DÍAZ, URB. INDUSTRIAL,

CALLE 20 OESTE

WWW.JETCO.COM.PA

JETCO PANAMA

TELÉFONOS: +507 233-3486/7546

EXTRACTOR DE POLVO HEPA J22

J22 ES UN EXTRACTOR DE POLVO HEPA DE DOS MOTORES, QUE CUENTA CON UN SISTEMA DE FILTRADO DE DOS ETAPAS QUE INCLUYE UN FILTRO PRINCIPAL CÓNICO Y DOS HEPA.

EQUIPADO CON DOS FILTROS HEPA QUE SE PRUEBAN Y CERTIFICAN INDIVIDUALMENTE SEGÚN H13 EN11822: 2009, J22 SEPARA EL POLVO DE 0.33UM CON UNA EFICIENCIA> 99.99%, BUSCANDO UN ALTO ESTÁNDAR DE CALIDAD Y SEGURIDAD. J22 CUMPLE CON LAS REGULACIONES DE OSHA PARA EL MANEJO DE POLVO DE HORMIGÓN. CON SU EXCLUSIVO SISTEMA DE LIMPIEZA DE FILTRO JET PULSE "AIRE INVERSO", J22 LIMPIA EL FILTRO DE UNA MANERA FÁCIL Y EFICAZ. CON EL SISTEMA, NO TIENE QUE QUITAR LA MANGUERA DE LA ENTRADA Y LUEGO BLOQUEAR LA ENTRADA PARA REALIZAR UNA LIMPIEZA DEL FILTRO, LO QUE GENERALMENTE CREA OTRO PELIGRO DE POLVO. SIMPLEMENTE CIERRE LA ENTRADA LEVANTANDO LA MANIJA DE APERTURA / CIERRE ANTES DE LIMPIAR EL FILTRO.

J22 VIENE CON UN JUEGO COMPLETO DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA DE PISOS, QUE INCLUYE UNA MANGUERA DE 2 ”X 25 PIES, MANGO DE METAL O ALUMINIO“ S ”, HERRAMIENTA PARA GRIETAS, HERRAMIENTAS PARA PISOS, ETC.
J22 TIENE CERTIFICACIÓN CE. TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS, INCLUIDOS EL MOTOR, LOS INTERRUPTORES, EL CABLE DE ALIMENTACIÓN, EL ENCHUFE Y EL RECEPTÁCULO ELÉCTRICO, ESTÁN CERTIFICADOS POR UL Y CUL / CSA.

1. MANGO DE LIMPIEZA DEL FILTRO
2. ENTRADA ABRIR / CERRAR MANIJA
3. ENTRADA DE CONEXIÓN RÁPIDA DE MANGUERA CON COMPUERTA DE CONTROL DE FLUJO DE AIRE
4. UNIDAD DE BOLSA PLEGABLE DESPLEGABLE
5. RUEDAS DELANTERAS DE 4", CON CERRADURA
6. RUEDAS TRASERAS DE 8"
7. MANÓMETRO
8. INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN
9. CONTADOR DE HORA
10. CÁMARA HEPA
11. CÁMARA DE FILTRO PRINCIPAL
12. MANIJA ERGONÓMICA

DATOS TÉCNICOS	
VOLTS	120 V
POTENCIA	3.2 HP
AMPS	16 A
FLUJO DE AIRE	238 CFM
ELEVACIÓN DE AGUA	100 IN
PRE-FILTRO (F8)	34 FT2, >99.5% @1.0UM
HEPA FILTRO (H13)	26 FT2, >99.99% @0.3UM
DIMENSIONES	24.7 X 22 X 48 IN (62.7 X 55.8 X 121.9 CM)
PESO NETO	54 KG (119 LBS)

KIT DE ASPIRADO DE 50 MM (2")

SISTEMA DE LIMPIEZA DE FILTRO JET PULSE “AIRE INVERSO”

CAMBIO DE BOLSAS LONGOPAC:

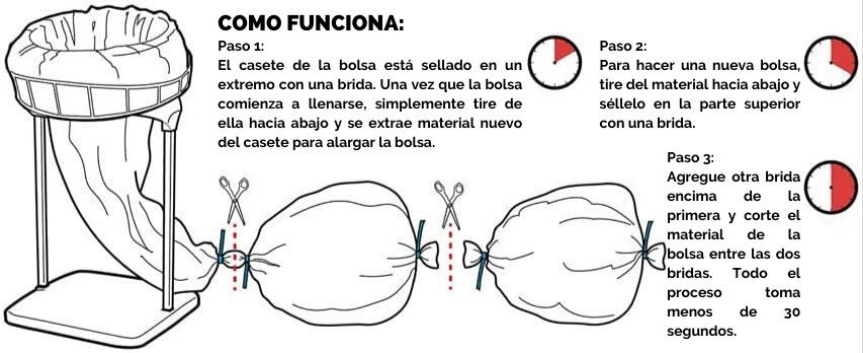

ENTRADA DE CONEXIÓN RÁPIDA DE MANGUERA CON COMPUERTA DE CONTROL DE FLUJO DE AIRE

FILTRO PRINCIPAL FILTRO HEPA