ASPIRADORA

J12

JUAN DÍAZ, URB. INDUSTRIAL,

CALLE 20 OESTE

WWW.JETCO.COM.PA

JETCO PANAMA

TELÉFONOS: +507 233-3486/7546

EXTRACTOR DE POLVO HEPA J12

J12 ES UN EXTRACTOR DE POLVO HEPA DE UN MOTOR, QUE CUENTA CON UN SISTEMA DE FILTRADO DE DOS ETAPAS QUE INCLUYE UN FILTRO PRINCIPAL CÓNICO Y UN HEPA.

EQUIPADO CON HEPA QUE SE PRUEBA Y CERTIFICA INDIVIDUALMENTE SEGÚN H13 EN1822: 2009, ASEGURANDO UN ALTO ESTÁNDAR DE CALIDAD Y SEGURIDAD. J12 CUMPLE CON LAS REGULACIONES DE OSHA PARA EL MANEJO DE POLVO DE HORMIGÓN. CON SU EXCLUSIVO SISTEMA DE LIMPIEZA DE FILTRO DE JET PULSE DE "AIRE INVERSO", J12 LIMPIA EL FILTRO DE UNA MANERA FÁCIL Y EFICAZ. CON EL SISTEMA, NO TIENE QUE QUITAR LA MANGUERA DE LA ENTRADA Y LUEGO BLOQUEAR LA ENTRADA PARA REALIZAR UNA LIMPIEZA DEL FILTRO, LO QUE GENERALMENTE CREA OTRO PELIGRO DE POLVO. SIMPLEMENTE CIERRE LA ENTRADA LEVANTANDO LA MANIJA DE APERTURA / CIERRE ANTES DE OPERAR LA LIMPIEZA DEL FILTRO.

CON SU DISEÑO COMPACTO Y PORTÁTIL, J12 SE PUEDE CONECTAR FÁCILMENTE Y TRABAJAR CON UNA HERRAMIENTA ELÉCTRICA MANUAL PARA EXTRAER EL POLVO FRIABLE RECIÉN CORTADO. J12 PROPORCIONÓ UNA TOMA DE CORRIENTE DE 8 AMPERIOS (SOLO 120 V) PARA SU COMODIDAD.

J12 VIENE CON UN JUEGO COMPLETO DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA DE PISOS, QUE INCLUYE UNA MANGUERA DE 1.5" X 16.5 PIES, MANGO DE METAL O ALUMINIO, HERRAMIENTA PARA RINCONES, CEPILLO PARA PISOS, ETC.

1. MANGO DE LIMPIEZA DEL FILTRO
2. ENTRADA DE CONEXIÓN RÁPIDA DE MANGUERA CON COMPUERTA DE CONTROL DE FLUJO DE AIRE
3. CÁMARA DEL FILTRO PRINCIPAL
4. UNIDAD DE BOLSA PLEGABLE DESPLEGABLE
5. SOPORTE DE CINTA
6. RUEDAS DELANTERAS DE 4", BLOQUEABLES
7. RUEDAS TRASERAS DE 8 "
8. GABINETE DEL MOTOR
9. CONTADOR DE HORAS
10. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
11. MANÓMETRO
12. CÁMARA HEPA
13. MANGO ERGONÓMICO

DATOS TÉCNICOS	
VOLTS	120 V
POTENCIA	1.6 HP
AMPS	8 A
FLUJO DE AIRE	120 CFM
ELEVACIÓN DE AGUA	100 IN
PRE-FILTRO (F8)	16 FT2, >99.5% @1.0UM
HEPA FILTRO (H13)	13 FT2, >99.99% @0.3UM
DIMENSIONES	24.7 X 16.5 X 40.2 IN (62.7 X 41.9 X 102.1 CM)
PESO NETO	40 KG (88 LBS)

KIT DE ASPIRADO DE 38 MM (1.5 ")

SISTEMA DE LIMPIEZA DE FILTRO JET PULSE "AIRE INVERSO"

CAMBIO DE BOLSAS LONGOPAC:

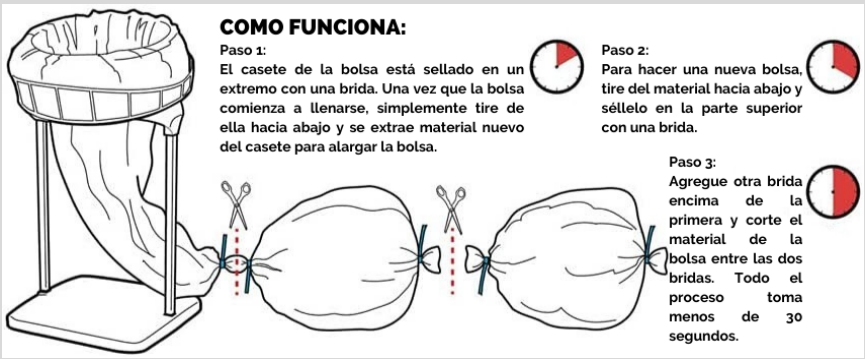

ENTRADA DE CONEXIÓN RÁPIDA DE MANGUERA CON COMPUERTA DE CONTROL DE FLUJO DE AIRE

FILTRO PRINCIPAL FILTRO HEPA