

COMPACTADOR APISONADOR



Nuestros compactadores apisonadores de alto rendimiento producen una fuerza de impacto impresionante y son perfectos para la aplicación de compactación de suelo cohesivo.

CONTRATISTAS PROFESIONALES


PREPARACIÓN DEL SITIO • COLOCACIÓN • ACABADO • EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

DETALLE DEL PRODUCTO

El sistema de filtración de aire garantiza una vida útil más larga de los componentes.

Los rodillos ayudan a cargar la unidad en un camión más fácil.

Zapata laminada de acero ayuda a absorber los golpes y resistir el estrés.

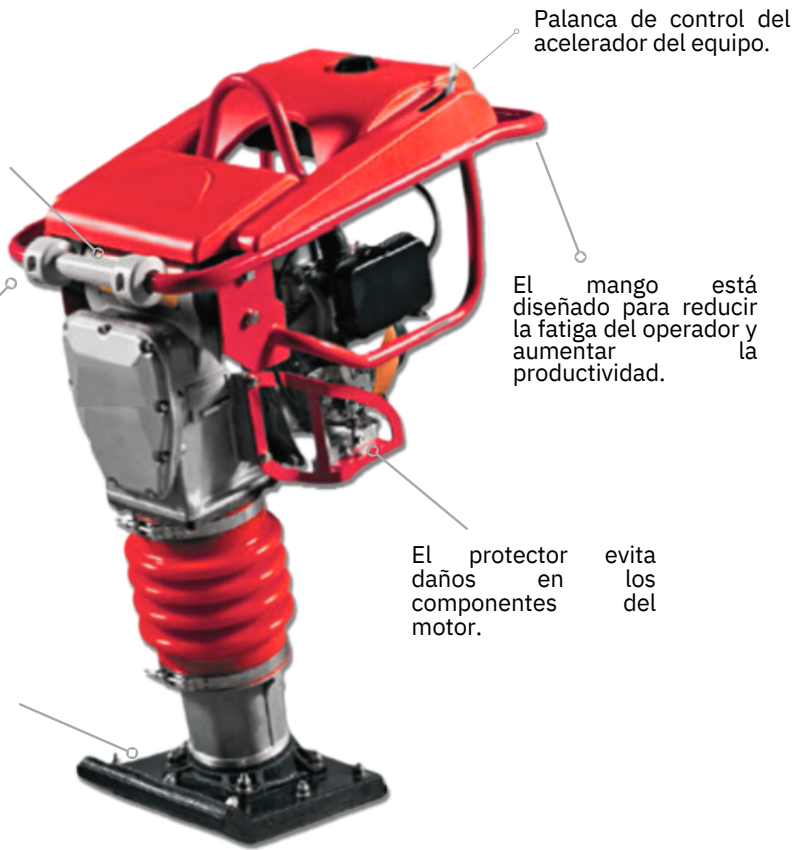

Palanca de control del acelerador del equipo.

El mango está diseñado para reducir la fatiga del operador y aumentar la productividad.

El protector evita daños en componentes del motor.



Los fiables motores de gasolina Honda GXR120 proporcionan una excelente potencia.



Los protectores de acero evitan daños en los componentes claves del motor.



Palanca de suministro de combustible.

POWERED by HONDA™

DATOS TÉCNICOS - MODELO JR70H

FUERZA DE IMPACTO	14KN (3,145LBF)
CAP. DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	2,8 LITROS
DIMENSIONES DE LA ZAPATA	33*28.5CM (12.6*11")
ALTURA DE SALTO DE LA ZAPATA	8,5CM (3,3")
GOLPES POR MIN	690
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO POR MIN	13-17MTS (42.6-55.8 PIES)

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

MOTOR/MODELO	HONDA GXR120
MÉTODO DE ARRANQUE	ARRANCADOR DE YOYO
POTENCIA DEL MOTOR	4 HP -3KW
RPM DEL MOTOR	4100
TIPO DE COMBUSTIBLE	GASOLINA

DIMENSIONES Y PESO

LONGITUD TOTAL	760 MM (30IN)
ANCHURA TOTAL	430 MM (17IN)
ALTURA TOTAL	1020 MM (41 IN)
PESO TOTAL	70 KG (154 LBS)